


## LEVANTE

**244U-001 S3 SRC**

Standard EN ISO 20345:2011

Taglie 35-48

Fodera tridimensionale Spyder-net: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagliabilità.

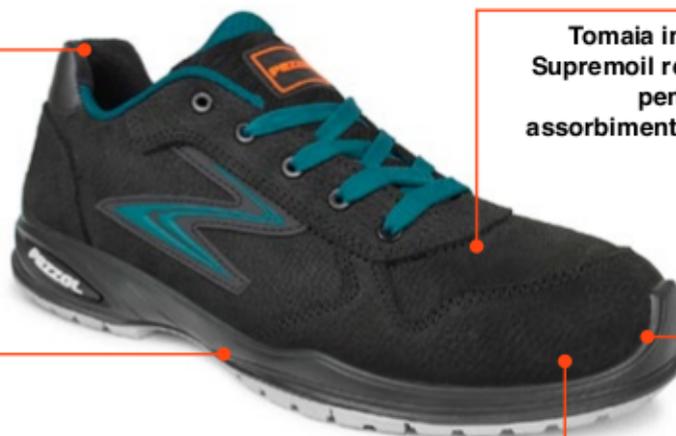

Tomaia in pelle nabuk Supremoil resistente alla penetrazione ed assorbimento dell'acqua.

Suola bidensità Tyre PU-PU SRC progettata per offrire massima flessibilità e leggerezza.



Estrema leggerezza e flessibilità con Smart Injection: speciale tecnologia di iniezione impiegata per ottenere la miscela Esolight, con elevata resistenza all'abrasione. Questo processo genera una suola eccezionalmente più leggera e più sottile, offrendo così una maggiore flessibilità per il massimo comfort.

Puntale in alluminio Alu200 (200 Joules) e inserto antiperforazione TXZERO in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità.



### Tyre · T-02

- Soletto anatomico per un miglior comfort .
- Tessuto in poliestere forato = massima traspirabilità
- Celle ad alveare per assorbimento urti e traspirabilità

### Suola TYRE PU/PU

- SRC Suola resistente allo scivolamento.
- Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno.
- Resistente agli idrocarburi (FO).
- Tecnologia Smart Injection.
- Eccellente resistenza all'abrasione.



**SRC** Resistenza allo scivolamento



**A** Antistaticità



**P** Perforation resistance



Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 Joules



**E** Assorbimento di energia al tallone



**FO** Suola resistente agli idrocarburi



**WRU** Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua